



HC9930-7183

Elmätare EM24, 4DIN, RS, 3x10 (125)A


PRODUKTBJLD




FUNKTIONSBESKRIVNING

M24 är en 3 fas elmätare med en RS485 utgång.
För mer detaljer see datablad 'CG_em24din_bruksanv.pdf'.

KOPPLING



(1) Anslutning till 3 fas elnät

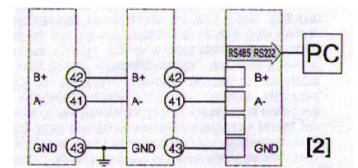

(2) Anslutning till RS485 datanät
RS485 koppling med CAT5 kabel:
41 - A - Vit/Grön
42 - B - Grön
43 - GND - Blå

SPECIFIKATIONER

AV5	400VLL AC - 5(10)A (CT anslutning)
Utgång	RS485
Display	3 rader (1x8DGT; 2x4DGT), LCD, h 7mm
Arbetstemp.	-25°C till +55°C
Lagringstemp.	-30°C till +70°C
Anslutningar	Skruvterminal
Kabel	1.5 mm ²
DIN hölje	71x90x64.5
Kommunikation	RS485
RS485 kabel	max. 1.5 mm ²
Norm	Klass 1 (kWh) - EN62053-21, Klass B (kWh) - EN50470-3, CE

DIMENSIONER

